

Bindo 40



Pigment PROF



Краски Bindo — это качество, удобство и скорость, а главное — высокий профессиональный уровень декоративных проектов. В новой серии красок Bindo «Pigment PROF» мы используем больше белого пигмента (TiO₂), который повышает укрывистость, что позволяет существенно сократить расход материала и сгладить мелкие дефекты поверхности. Краска легко наносится и разравнивается, обеспечивая таким образом профессиональное качество выполнения работ. Продукт готов к применению и быстро высыхает на поверхности (за 1 час). Результат — качественное профессиональное покрытие, простота применения и характерный для Dulux низкий расход краски.

Полуглянцевая латексная краска повышенной износостойкости и влагостойкости для стен и потолков

- Система Pigment PROF: отличная укрывистость и скорость работ
- Минимальное время сушки между слоями (1 час)
- Легко наносится и разравнивается
- Устойчива к образованию конденсата. Подходит для влажных помещений
- Легко отмывается от бытовых пятен. Покрытие устойчиво к мытью с применением абразивных моющих средств
- Препятствует возникновению плесени
- Не имеет резкого запаха

Описание

Полуглянцевая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков повышенной износостойкости и влагостойкости. Подходит для нанесения на старые краски на основе органического растворителя при условии соответствующей подготовки поверхности. Окрашенная поверхность обладает повышенной устойчивостью к мытью с применением абразивных моющих средств. Легко отмывается от бытовых пятен. Содержит добавки против водорослей и грибка. Не обладает резким запахом. Легко наносится, не образуя потеков.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, ДВП. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной и повышенной влажностью: спальня, гостиная, кухня, ванная комната, санузел, прачечная, застекленный балкон, а также для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой: кладовка, холл, коридор и т. п. **Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар (118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Технические данные


Уникальные компоненты	Добавки против водорослей и грибка
Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	46%
Плотность	1,16 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	До 14 м ² /л
Базы	BW
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью с применением абразивных моющих средств

Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

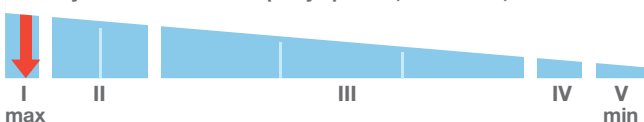

Упаковка

