

Ослепительно Белая

Две формы выпуска: матовая и бархатистая



Водно-дисперсионная краска для стен и потолков

- Содержит частицы мрамора, рассеивающие свет от окрашенной поверхности, что визуально увеличивает пространство
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств
- Легко наносится, без разбрызгивания и потеков
- Обладает отличной укрывистостью
- Быстро высыхает
- Не имеет резкого запаха

Технические данные


Уникальные компоненты	Частицы мрамора
Связующее	Дисперсия сополимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	50%
Плотность	1,36 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	До 13 м ² /л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств

Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

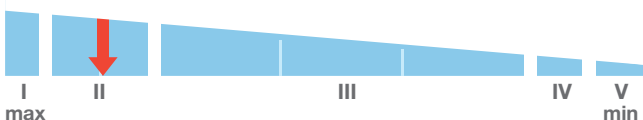

Упаковка



Описание:

Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. За счет входящих в состав краски частиц натурального мрамора окрашенная поверхность сильнее отражает свет, помещение кажется светлее, а потолки — выше. Идеально подходит для ремонтных работ в помещениях с низкими потолками и малогабаритных квартирах. Образует гладкое покрытие, устойчивое к мытью с применением мягких моющих средств. Благодаря отличной укрывистости скрывает мелкие дефекты поверхности. Легко наносится, не образуя потеков. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, подсобные помещения. Можно применять для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов, коридоров и т. п.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление

Разбавление не требуется. После длительного хранения допускается добавить незначительное количество воды (примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.